



# Umbauhinweise für den LEW-Messwagen

Die Gummibälge an den Wagenübergängen sind auf beiden Seiten des Wagens zu entfernen!!

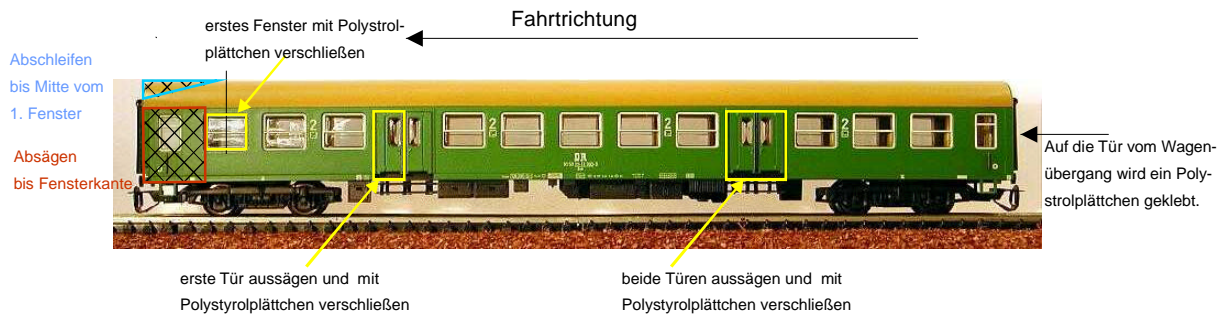

**Die Einstiegstritte unter den Verschlussenen Türen müssen mit einem Seitenschneider oder Cuttermesser abgeschnitten werden.**

Da ich kein Foto von der Gegenseite habe, nehme ich nocheinmal das Gleiche von Oben.

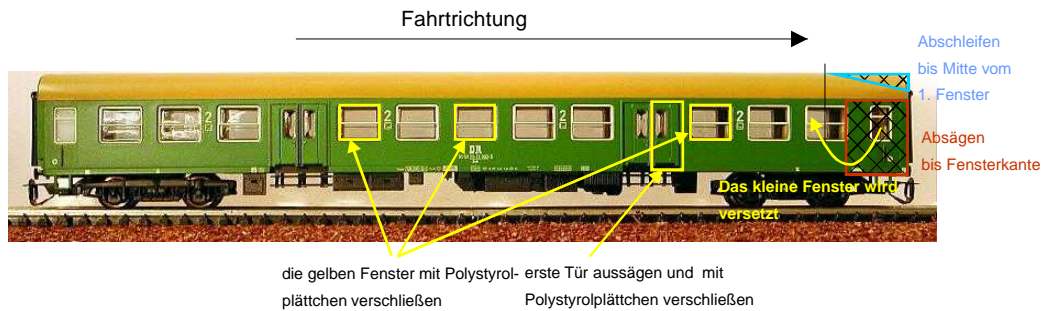

so wird der Kopf angepasst



Die einzelnen Schritte sind auf meiner Homepage mit Fotos dargestellt.  
<http://www.raetzmodellbau.de>